ISO 9001 / JIS Q 9001 : 2000 APPROVED BY BVQI
ISO 9001認証取得

Quality and reliability is our tradition
KYORITSU

機能を追求したデジタルメガ!!

NEW

AUTO DISCHARGE

CE

JIS C 1302 : 2002 対応
標準価格 30,000円(税込 31,500円)

手元でスイッチオン!
ラクラク測定のプローブが付属

3021（125/ 250/ 500/ 1000V）
3022（ 50/ 100/ 250/ 500V）
3023（100/ 250/ 500/ 1000V）

- 絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮
- 200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ)
- コンパレータ機能：表示とブザーで良否の判定が可能
- メモリー機能：99件のデータを格納
- バックライト装備
- セーフティロック機能：500V，1000V、レンジでの誤操作防止
- 国際安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ 600V

キューメグ

KEW 3021/3022/3023

共立電気計器株式会社

●キューメグ KEW 3021/3022/3023 仕様

		3021				3022				3023			
絶縁抵抗計	定格測定電圧	125V	250V	500V	1000V	50V	100V	250V	500V	100V	250V	500V	1000V
	オートレンジ	4.000/40.00/200.0MΩ	4.000/40.00/400.0/2000MΩ			4.000/40.00/200.0MΩ	4.000/40.00/400.0/2000MΩ			4.000/40.00/200.0MΩ	4.000/40.00/400.0/2000MΩ		
	第1有効測定範囲	0.1～20MΩ	0.1～40MΩ	0.1～200MΩ	0.1～1000MΩ	0.1～20MΩ	0.1～40MΩ	0.1～200MΩ		0.1～20MΩ	0.1～40MΩ	0.1～200MΩ	0.1～1000MΩ
	中央値	5MΩ		50MΩ		5MΩ		50MΩ		5MΩ		50MΩ	
	確度	±(2%rdg+6dgt)				±(2%rdg+6dgt)				±(2%rdg+6dgt)			
	第2有効測定範囲下限	0～0.099MΩ											
	第2有効測定範囲上限	20.01～200.0MΩ	40.01～2000MΩ	200.1～2000MΩ	1001～2000MΩ	20.01～200.0MΩ	40.01～2000MΩ	200.1～2000MΩ		20.01～200.0MΩ	40.01～2000MΩ	200.1～2000MΩ	1001～2000MΩ
	確度	±(5%rdg+6dgt)				±(5%rdg+6dgt)				±(5%rdg+6dgt)			
	定格測定電流	定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0～1.2mA											
	出力短絡電流	DC1.5mA以下											
低抵抗計	オートレンジ	40.00/400.0Ω											
	確度	±(2%rdg+8dgt)											
	開放回路電圧	5V±20%											
	短絡電流	DC 220±20mA											
	ヒューズ	速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(φ6.35×32mm)											
電圧計	測定範囲	AC 20～600V(50/60Hz) DC −20～−600V/+20～+600V											
	確度	±(3%rdg+6dgt)											
一般仕様	その他機能	データホールド、0ΩADJ.、オートディスチャージ、バーグラフ表示、メモリー、コンパレータ、活線警告、オートパワーオフ、バッテリー警告表示、バックライト、セーフティロック、リモート測定、測定ボタンロック(連続測定)											
	安全規格	IEC/EN 61010-1:2001 CAT. Ⅲ 600V IEC61557-1,2,4											
	EMC	EN61326-1(CEマーキング)											
	防塵・防滴	IP40											
	寸法・重量	105(L)×158(W)×70(D)mm 約600g											
	電源	単3形マンガン乾電池(R6P)×6 又は 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6											
	付属品	リモートスイッチ付測定プローブ(7103)×1 安全ワニグチクリップ(7131)×1 テスト棒(7161)×1 先端金具ロング(8017)×1 コードケース(9120)×1 肩掛ベルト(9121)×1 単3形マンガン乾電池(R6P)×6 取扱説明書											

コンパレータ機能

基準値を任意に設定し、測定値と比較、FAIL・PASSマークとブザー音で判定結果を知らせます。

測定値(FAIL表示) ＜ 基準値 ≦ 測定値(PASS表示)

ブザー音はFAIL時PASS時どちらかの選択ができます。

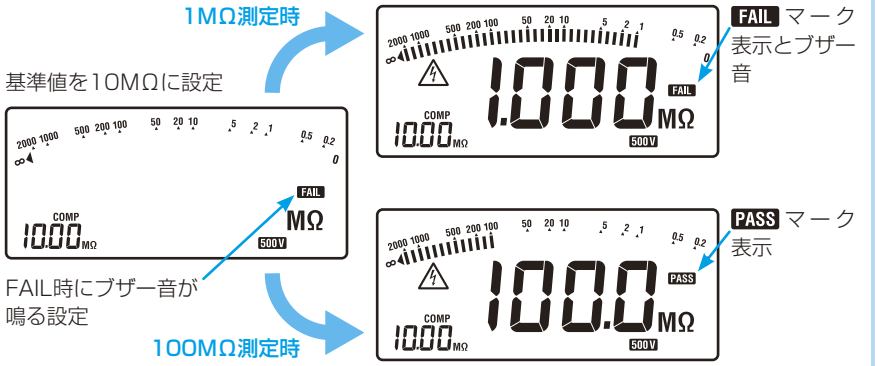

●付属品

品 名	モデル	付属品別売価格
①リモートスイッチ付測定プローブ	7103	4,800円 (税込5,040円)
②安全ワニグチクリップ	7131	1,100円 (税込1,155円)
③テスト棒	7161	700円 (税込735円)
④先端金具ロング	8017	700円 (税込735円)
コードケース	9120	900円 (税込945円)
肩掛ベルト	9121	210円 (税込221円)

●オプション

品 名	モデル	価 格
⑤高所測定プローブセット	7115	12,500円(税込13,125円)
⑥先端金具フック	8016	870円 (税込914円)
コード収納部付携帯ケース	9089	2,500円 (税込2,625円)

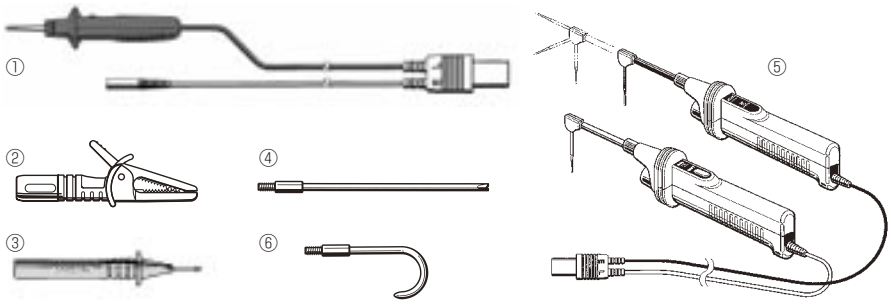

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社

本社 東京営業所 産機直需課 〒152−0031 東京都目黒区中根2-5-20 TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139

大阪営業所 〒564−0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590

仙台営業所 〒983−0841 仙台市宮城野区原町1−3−21−308号 TEL.022(297)9671 FAX.022(298)8009

工場 宇和島・愛媛

ホームページ http://www.kew-ltd.co.jp

この印刷物は環境保護のため、大豆油インクと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 04.11AD